




# 9210 VEHICULAR OPERADOR para PORTÓN CORREDIZO



**control de estado sólido del motor**  
no hay contactos de relé que se gasten o quemen



**apertura parcial**  
abre el portón una distancia corta para carros o abrir completamente para camiones



**velocidad variable opcional**  
impulsión del motor



**interruptores de límite**  
accionamiento directo y fácilmente ajustable

- Tablero de control con microprocesador avanzado esta equipado con interruptores que ponen en modo de operación y incluye diagnóstico integrado
- Características especiales de "anti-tailgating" (anti-seguimiento) y abierto parcialmente ayuda en reducir el acceso a vehículos no autorizados
- Función selectivo de círculo de (parada o reversa)
- Puertos para enchufar círculos de detección simplifican el cableado y hacen la instalación fácil
- Dos enchufes de 115 VAC convenientes
- Interruptores integrados de reajuste de la energía y del alarma
- Interruptores de límite de accionamiento directo para control del portón preciso

CARACTERÍSTICAS




**SOLUCIONES** de CONTROL DE ACCESO





# 9210 VEHICULAR OPERADORES para PORTÓN CORREDIZO

El operador del modelo 9210 es diseñado para usos de alta seguridad solamente – por ejemplo localizaciones industriales, áreas de zonas de cargamento, fábricas, prisiones, áreas de seguridad del aeropuerto, etc. Debido a la necesidad de dar la prioridad a seguridad en estos usos, el 9210 es diseñado como operador de "fail-secure" (las puertas se aseguran cuando hay un corte del suministro eléctrico) y requiere la operación manual para abrir la puerta en el acontecimientos de una interrupción de la energía. Para aumentar la seguridad, las características del 9210 son un circuito de "anti-tailgating" (anti-seguimiento de autos) y una característica de abierto parcial ajustable para ayudar en prevenir el acceso desautorizado de vehículos. Además, el regulador opcional de la velocidad permite que el usuario ajuste la velocidad de la puerta de 1/2-pies / por segundo hasta 2-pies / por segundo.

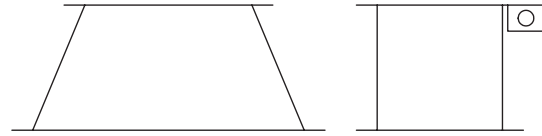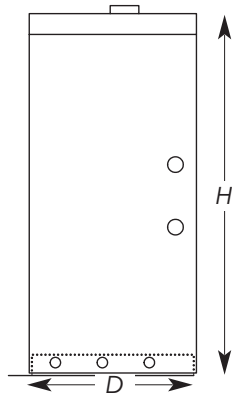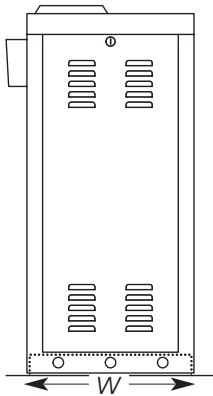

## pedestal opcional

31.25" W x 12" H x 18" D  
79.4cm W x 30.5cm H x 45.7cm D

## 9210 1 HP

16" W x 34" H x 16" D  
40.6cm W x 86.3cm H x 40.6cm D

## 9210 Especificaciones

Clase de operación	Máximo Longitud del portón *	Máximo Peso Del portón *	HP (caballos de fuerza)	Energía – modelos estándares
III (Limitado), IV (Restringido)	100 Pies (30.4 m)	3000 Libras (1360 kg)	1HP servicio de continuo	<b>1-Fase</b> 115 VAC, 15A 208 VAC, 7.5A 230 VAC, 7.4A
		2000 Libras (907 kg) modelos con velocidad variables		<b>3-Fase</b> 208 VAC, 3.4A 230 VAC, 3.3A 460 VAC, 1.7A
				<b>Energía – modelos de velocidad variable</b>
				<b>1-Fase</b> 208 VAC, 7.5A 230 VAC, 7.4A
				<b>3-Fase</b> 208 VAC, 3.4A 230 VAC, 3.3A

\*Asumir que el portón esta en buena condición y tiene que estar en una superficie anivelado.

## Mecánico

### Mechanical

- Reducción primaria: 40:1 engranaje en baño de aceite de continuo
- Cadena: disponible en cadena de rodillo # 50 o #60. Especifique cual al ordenar
- Velocidad: modelos estándares aproximadamente 10 pulgadas/segundo. Ajustable en modelos de velocidad variable desde aproximadamente 1/2 hasta 2 pies/seg.
- Exterior: G90 acero galvanizado pintado de gris oscuro

### Desconexión Manual

Operador "Fail-Secure": (asegura la puerta cuando hay un corte del suministro eléctrico)El dispositivo de seguridad eléctrico evita que la puerta comience durante la operación manual

### Kit del Operador

Incluye soportes, material, y 20-pies (6 m) de cadena #50 o #60

### Nota

Este operador no esta diseñado para usos que sirven el público general tal como comunidades encerradas, complejos de apartamentos, usos residenciales, garajes públicos de estacionamiento, etc.

### Características Avanzadas

- Límite de abierto parcial ajustable
- Parada selectivo / función de reversa de continuo
- Característica de "anti-tailgating" (anti-seguimiento de autos)
- Relé de estado sólido del motor
- Circuito del comienzo del impulsor de energía
- Interruptores de límite de manejo directo para el control preciso del portón
- Interruptores integrados de la energía y de reajuste
- Dos enchufes de 115 VAC de conveniencia
- Puertos para enchufar detectores para abrir o regresar

### Opciones

- Soporte resistente del montaje de estilo pedestal (recomendado para las puerta sobre 30 pies para permitir uso del carril de cadena). Se debe utilizar con las puertas que pesan más de 1500 libras
- Gate Tracker™ provee datos del operador a un sistema de control de acceso (DKS 1833, 1835, 1837 o 1838 solamente)
- El regulador opcional de la velocidad permite la velocidad de la puerta se ajuste de 1/2 pies / por segundo hasta 2-pies / por segundo.

### Temp de Operación

- 10° F hasta 140° F
- 12° C hasta 62° C
- Se recomienda kit de calefacción para el ambiente más frío

### Peso de Envío

Aproximadamente 185 libras (83.9 kg)

### Garantía

Garantía de fábrica limitada de 5 años

Distribuido por:

## DOOR KING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com  
© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

## MIEMBRO:

